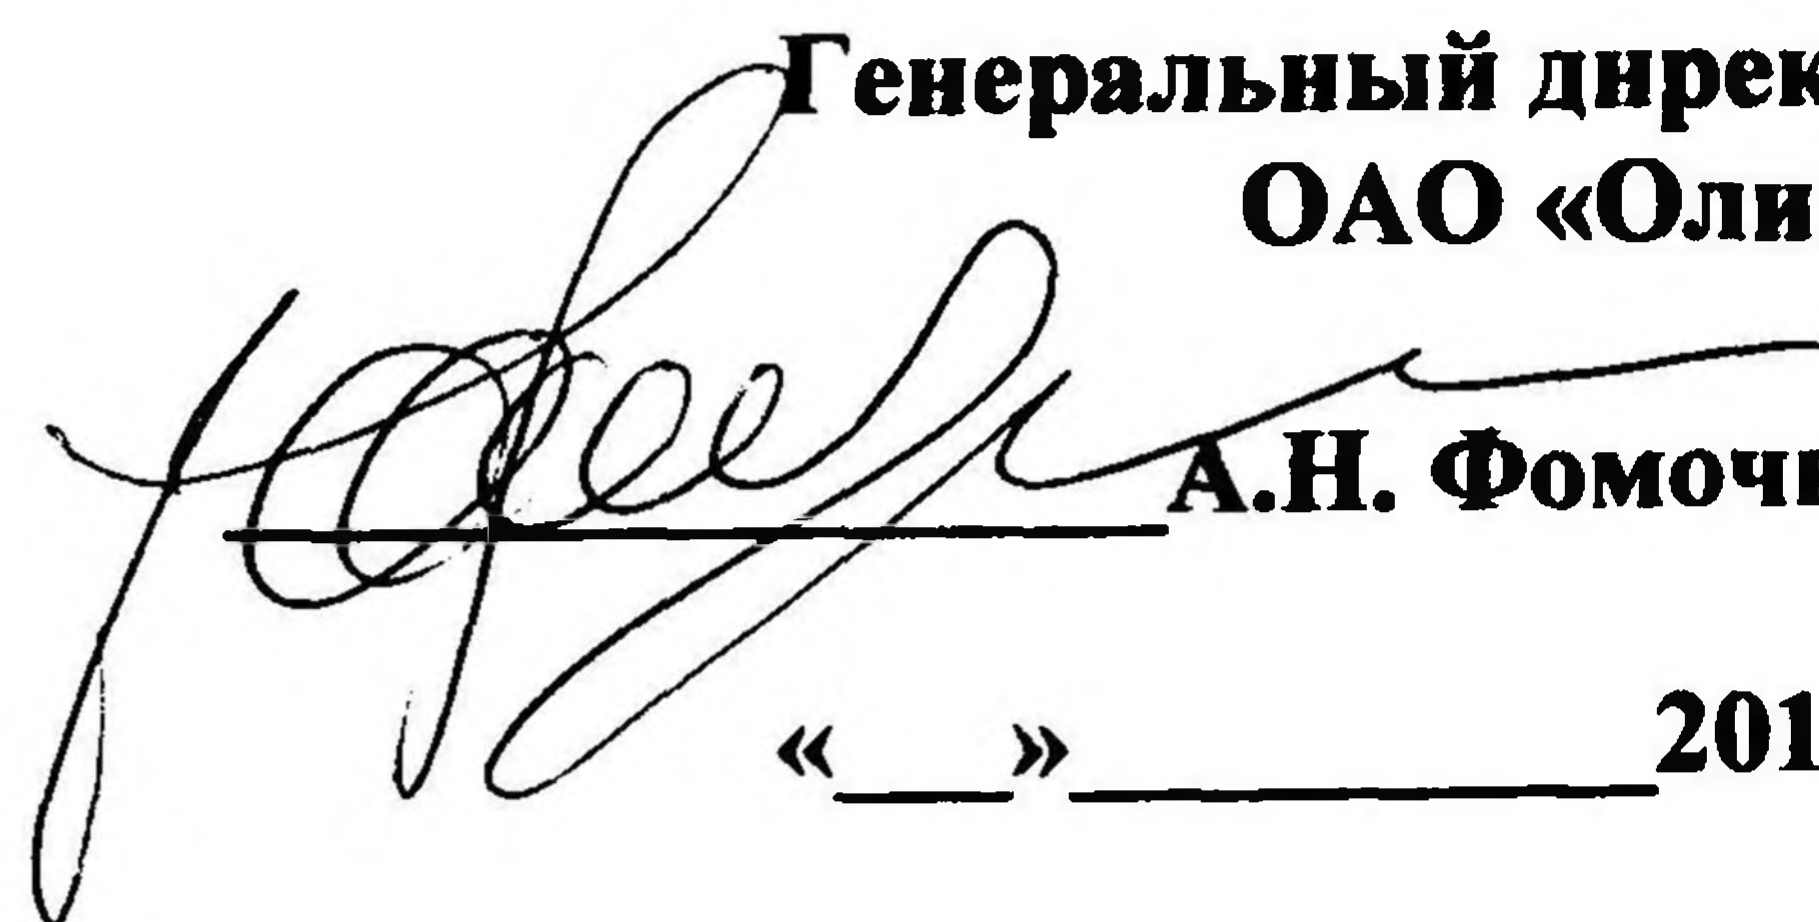


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ОАО «Олимп»


А.Н. Фомочкин.

«__» _____ 2013 г.

Техническое задание

на замену подпиточной станции 2 зоны холодоснабжения.

Заказчик: ОАО «Олимп»

Адрес:	г. Москва, ул. Новый Арбат, д.36/9
Здание (помещение):	Машинный зал

Ведомость поручаемых работ:

№	Наименование работ	Ед. изм	Количество
1	Закупка, поставка установки HYDRO MYLTI-S, 2CR 5-15.	компл.	1
2	Демонтаж подпиточной станции (установки повышения давления) WILO COL 2 – 609 S (2 насоса MV 609) H=96 м; Vmax = 2x6 =12 m ³ /h; Pmax= 16 bar; эл. дв. 2x2,2 кВт =4,4 кВт; R1½.	компл.	1
3	Монтаж установки HYDRO MYLTI-S, 2CR 5-15 (фланцы, прокладки отводы, крепёж).	компл.	1
4.	Настройка и комплексные испытания.	компл.	1


Условия выполнения работ:

1. Срок поставки насосного оборудования – не более 7-ми недель с даты перечисления авансового платежа;
2. Срок производства работ – не более 70 календарных дней с даты перечисления авансового платежа.

Требования к производству работ определяются следующими документами:

1. Настоящим Техническим заданием.
- 2.СНиП, нормативно-техническими документами Российской Федерации и г. Москвы.
- 3.Требованиями и нормами электробезопасности, пожарной безопасности.
- 4.Лицензиями, допусками, свидетельствами на право проектирования и выполнения данных видов работ.

Главный инженер управления
по эксплуатации объектов
недвижимости ОАО «Олимп»

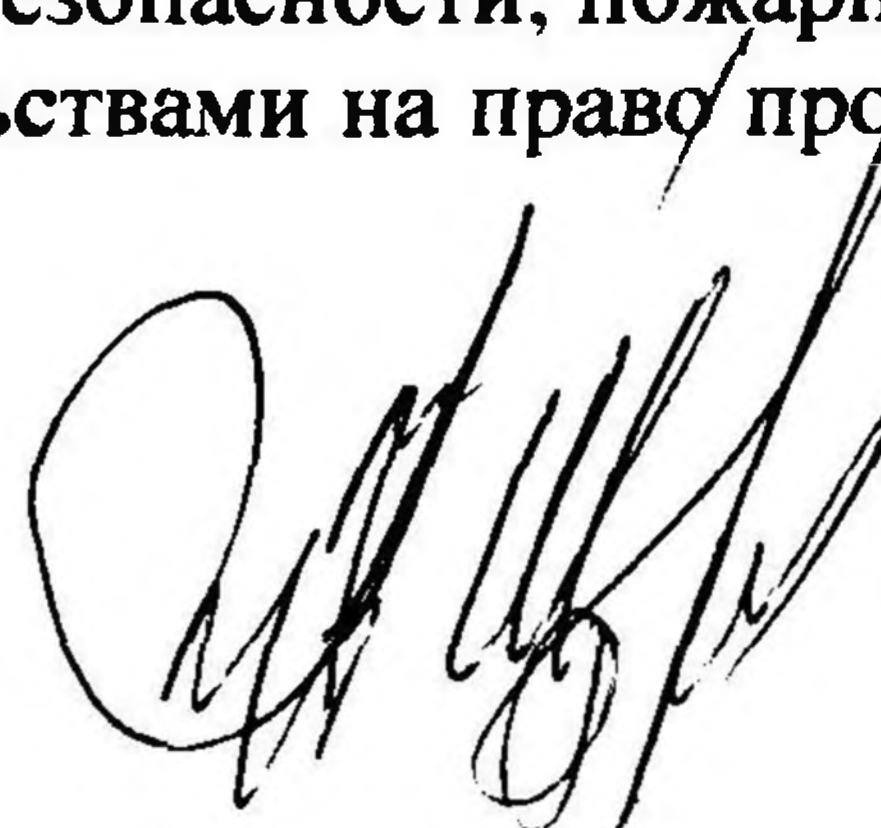

П.Б. Щедрин