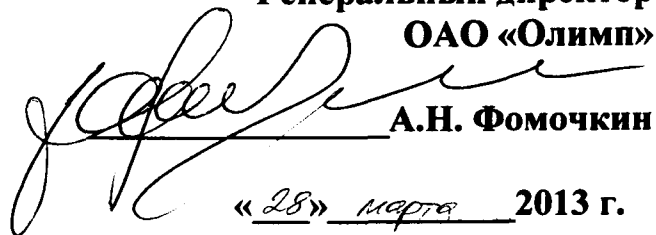


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Олимп»


А.Н. Фомочкин
«28» марта 2013 г.

**Техническое задание
на монтаж автоматической пожарной сигнализации АПС**

Заказчик: ОАО «Олимп»

Адрес:	г. Москва, ул. Красносельский тупик, дом 5
Здание (помещение):	Административное здание (объект)

Ведомость поручаемых работ:

№	Наименование работ	Ед.изм.	Количество
1.	Разработка исполнительной документации	шт.	1
2.	Закупка необходимых приборов и материалов		
3.	Прокладка кабельных трасс, обустройство закладных		
4.	Монтаж шкафов управления, кабелей		
5.	Пусконаладочные работы		
6.	Комплексные испытания		
7.	Предоставление паспортов и сертификатов на смонтированное оборудование и материалы.		

Ведомость монтируемого оборудования:

№	Наименование оборудования	Ед.изм	Количество
1.	Пульт С2000	шт.	1
2.	С2000-КДЛ Контроллер двухпроводной линии связи	шт.	1
3.	С2000-СП1 исп.01 Блок релейный		1
4.	С2000-БИ Блок индикации		1
5.	Блок питания РИП-24 исп.1	шт.	1
6.	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ	шт.	2
7.	Извещатель пожарный дымовой ДИП 34А	шт.	24
8.	Оповещатель пожарный звуковой	шт.	2
9.	Оповещатель пожарный световой	шт.	2

Документация, передаваемая Подрядчиком Заказчику:

Разрабатываемая исполнительная документация должна включать в себя:

- пояснительную записку с описанием элементов АПС и алгоритмов функционирования системы;
- общие данные;
- схему соединений структурную общую;
- схему электрическую подключения технических средств;
- схемы прокладки кабельных трасс (коммуникаций);
- кабельный журнал;
- спецификацию оборудования и материалов;
- эксплуатационную документацию.

При сдаче АПС в эксплуатацию монтажная и наладочная организации должны представить:

- исполнительную документацию (комплект рабочих чертежей с внесенными в них изменениями);
- сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, примененных при производстве монтажных работ;
- акт передачи оборудования, изделий и материалов в монтаж;
- акт об окончании монтажных работ;
- акт о выявленных дефектах приборов, оборудования и агрегатов автоматической установки пожаротушения;
- акт измерения сопротивления изоляции электропроводок;
- акт освидетельствования скрытых работ;
- акт об окончании пусконаладочных работ;
- ведомость смонтированных приборов и оборудования.

Основные требования к АПС:

Все помещения административного здания оборудовать в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.

Условия выполнения работ:

1. Срок поставки оборудования – 7 календарных дней с даты получения Подрядчиком авансового платежа по Договору.
2. Срок производства работ – 45 рабочих дней с даты получения Подрядчиком авансового платежа по Договору.

**Главный инженер Управления
по эксплуатации объектов
недвижимости ОАО «Олимп»**



П.Б. Шедрин