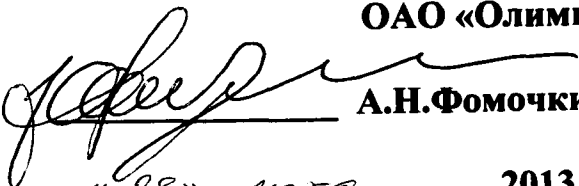


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Олимп»


А.Н.Фомочкин

« 28 » марта 2013 г.

Техническое задание

на проведение работ по химической и механической очистке системы фасадного теплохолодоснабжения помещений здания с 3 по 32 этажи

Адрес:	г. Москва, ул. Новый Арбат, д.36/9
Здание (помещение):	Высотная часть здания
Функциональное назначение:	Повышение эффективности работы кондиционеров-доводчиков и конвекторов высотной части здания

Ведомость поручаемых работ:

№№ этапов	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1 этап	Пофасадная промывка кондиционеров-доводчиков и конвекторов с подключением к коллектору узла регулирования на левой и правой стороне одного этажа:	шт.	2
	Левая сторона этажа: -1 фасад «С» (доводчики) -2 фасад «Ю» (доводчики) -3 фасад «С-3» (доводчики) -4 фасад холл и туалет (конвекторы) -количество конвекторов и доводчиков на одном этаже (<i>левая сторона</i>)	шт. шт. шт. шт. шт.	6 10 8 3 27
2 этап	-объем хим. реагента промываемой системы левой стороны <u>этажа</u> с учетом разводящих трубопроводов с последующей пофасадной промывкой системы чистой водой	литр	10
	Правая сторона этажа: -1 фасад «В» (доводчики) -2 фасад «З» (доводчики) -3 фасад «Ю-В» (доводчики) -4 фасад холл и туалет (конвекторы) -количество доводчиков и конвекторов на одном этаже (<i>правая сторона</i>)	шт. шт. шт. шт. шт.	6 10 8 3 27
	-объем хим. реагента промываемой системы правой стороны <u>этажа</u> с учетом разводящих трубопроводов с последующей пофасадной промывкой системы чистой водой	литр	10
	Всего этажей для химической промывки	шт.	30
	Всего объем химического реагента	литр	600

Требования к производству работ определяются следующими документами:

- Настоящим Техническим заданием;
- строительными нормами и правилами, нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации и в г. Москве.
- требованиями и нормами электробезопасности.
- работы должны быть выполнены качественно с применением материалов, соответствующих экологическим и санитарным нормам, принятым в РФ.
- утилизация материалов с территории предприятия после проведения работ и предоставление актов об их нейтрализации;
- подрядные организации, претендующие на право участия в конкурсе, обязаны иметь сертификат на право выполнения вышеперечисленных работ, СРО;
- персонал, производящий работы по Договору должен иметь гражданство РФ.

Срок производства работ:

1-й этап: Срок производства работ -32 календарных дня.
Начало производства работ с 15 апреля по 17 мая 2013г.

2-й этап: Срок производства работ -35 календарных дней.
Начало производства работ с 26 августа по 30 сентября 2013г.

**Главный инженер Управления по эксплуатации
объектов недвижимости ОАО «Олимп»**



П.Б.Щедрин