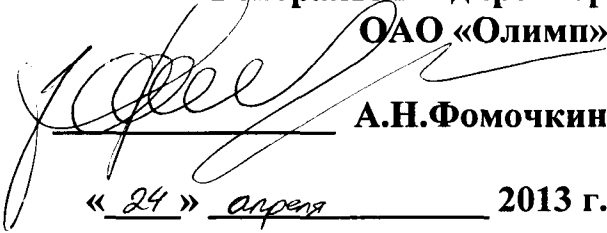


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Олимп»


А.Н.Фомочкин
« 24 » апреля 2013 г.

Техническое задание

**на замену токоотборников в электрощитовых
высотной части административного здания, расположенного
по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9**

Адрес:	г. Москва, ул. Новый Арбат, д.36/9
Здание (помещение):	Административное здание, электрощитовые зоны В

Цель проведения работ:

1.1. Цели работы – вместо существующих токоотборников изготовить, поставить и смонтировать современные токоотборные устройства в количестве 190 штук.

Требования к производству работ:

2.1. При заказе и изготовлении новых токоотборников учесть следующее:

- в качестве корпуса токоотборника использовать электрощит типа КВ 1/3, цвет RAL 7032;
- в корпус щита установить рубильник и два 3-х фазных автомата АВВ на 63 А с подключением под наконечники;
- на дверце щита установить два 3-х фазных 4-х штырьковых разъема, на 63 А каждая, типа АВВ 363 RU6;
- сверху щита выполнить два вводных отверстия;
- выполнить внутренний монтаж щита.

2.2. Поставить и смонтировать токоотборники и подключить к шинопроводу.
На подключаемый кабель ВВГ-4(1x25) напрессовать наконечники.

2.3. Выполнить замену вилок на кабели, подключаемые к токоотборникам – 150 шт.

2.4. Работы по замене токоотборников выполнить по согласованию и под контролем эксплуатации.

2.5. Выполнить замеры сопротивления изоляции.

2.6. Предоставить сертификаты на использованное оборудование и материалы.

2.7. Изготовить 10 разветвителей на 3 разъема и 1 вилку.

2.8. Выполнить пуско-наладочные работы и представить отчет по наладке установленного электрооборудования.

Примечание: Отдельные пункты настоящего ТЗ могут корректироваться по согласованию Заказчика и Исполнителя.

Требования к продолжительности выполнения работ:

Работы должны быть выполнены согласно Договору.

Производство работ предусматривает:

Сдачу результата работ Заказчику в установленном в Договоре порядке.

Работы произвести в следующем объёме и по технологии в соответствии с ПУЭ СНиП, другими нормативными Актами, действующими в РФ и в г. Москве.

Перечень документов, подлежащих согласованию и утверждению на отдельных этапах проведения работ:

1. Техническое задание на выполнение работ,
2. Расчёт стоимости работ, оборудования и материалов,
3. Акт сдачи-приёмки работ по форме.

**Главный инженер Управления
по эксплуатации объектов
недвижимости ОАО «Олимп»**



П.Б. Щедрин